



VG295250

В комплекте

1 опорное кольцо WOK

Дополнительные принадлежности

WP400001:

Сковорода WOK.

Газовая панель серии 200
90 см, природный газ 20 мбар

VG295250

– Механическая регулировка: 9 уровней с точной установкой и воспроизведением размера пламени.

– Удобная и безопасная панель управления.

– Прочные чугунные решётки с плоской поверхностью.

– Многоконтурная горелка из массивной жаростойкой латуни, как на профессиональной кухне.

– Точное, воспроизводимое пламя.

Удобная и безопасная панель управления.

Механическая регулировка: 9 уровней с точной установкой и воспроизведением размера пламени.

Многоконтурная горелка из массивной жаростойкой латуни, как на профессиональной кухне.

Прочные чугунные решётки с плоской поверхностью.

Флагманская модель: 18 кВт, 5 конфорок.

Конфорки

Одна многоконтурная конфорка WOK (300–6000 Вт), для посуды $\varnothing$ до 32 см.

Две мощные двухконтурные конфорки (170–4000 Вт), для посуды $\varnothing$ до 28 см.

Две стандартные двухконтурные конфорки (170–2000 Вт), для посуды $\varnothing$ до 28 см.

Управление

Регуляторы со светящимся кольцом.

Встроенная панель управления.

Управление одной рукой.

Электрический розжиг.

Оснащение

Чугунная решётка из трёх частей с непрерывной плоской поверхностью для посуды.

Латунные кольца горелок.

Безопасность

Термоэлектрический контроль пламени.

Индикация остаточного тепла.

Индикатор работы.

Указания по монтажу

Промежуточная полка не требуется.

Прибор устанавливается сверху и фиксируется защёлкиванием.

Задняя стенка и пристенные планки должны быть термостойкими и негорючими.

Необходим нижний шкаф шириной 90 см.

До соседней чувствительной к нагреву мебели или контактных поверхностей — не менее 300 мм либо предусмотрите теплоизоляцию.

При общей мощности более 11 кВт соблюдайте местные требования к вентиляции, объёму помещения и сочетанию с вытяжкой или рециркуляцией.

До навесного шкафа из горючего материала — не менее 76 см.

Минимальное расстояние до вытяжки указано в требованиях к проектированию выбранной модели вытяжки.

Масса прибора — около 29 кг.



Подключение

Общая газовая мощность — 18 кВт.

Электрическая мощность — 10 Вт.

Кабель подключения: 1,5 м, с вилкой.

Газовое подключение

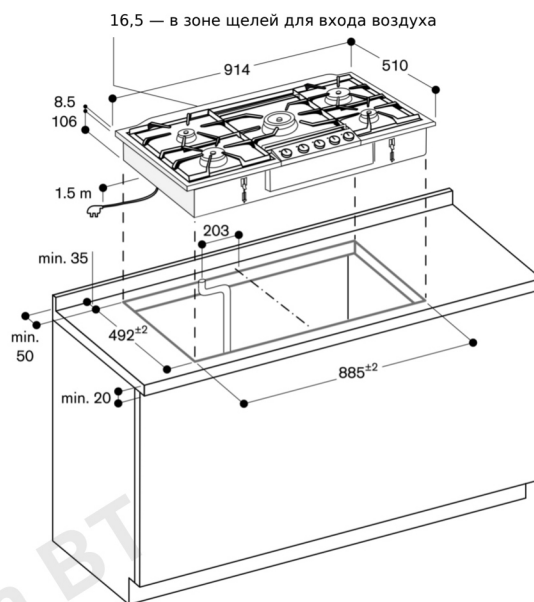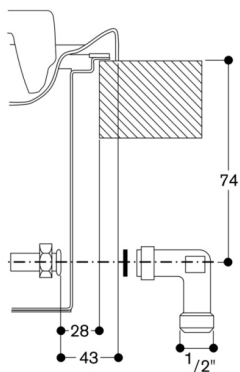

От выреза прибора до боковой стены — не менее 300 мм.